

Enterprisecertification Сертификация предприятия




清水通体板

Clear Water Solid Panel

Панель из цельного материала с
чистой поверхностью

01

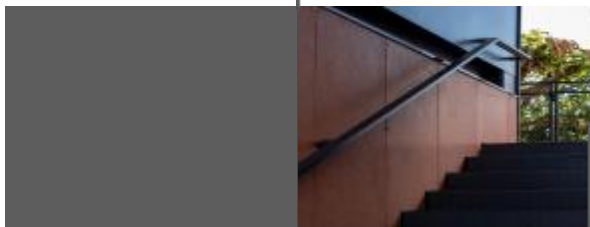

低密度板

Low-Density Board

Низкоплотная плита

03



通体雕刻板

Solid Carved Panel

Цельная резная панель

05



项目案例

Project Cases

Примеры проектов

07



02

外墙挂板

Exterior Wall Cladding Panel

Навесная панель для
внешних стен

04

钢结构承重板

Steel Structure Load-Bearing
Panel

Несущая панель из стальной
конструкции

06

装饰自洁挂板

Decorative Self-Cleaning Cladding Panel

Декоративная самоочищающаяся
навесная панель


01

清水通体板 BNDS-01

Clear Water Solid Panel

Панель из цельного материала с
чистой поверхностью




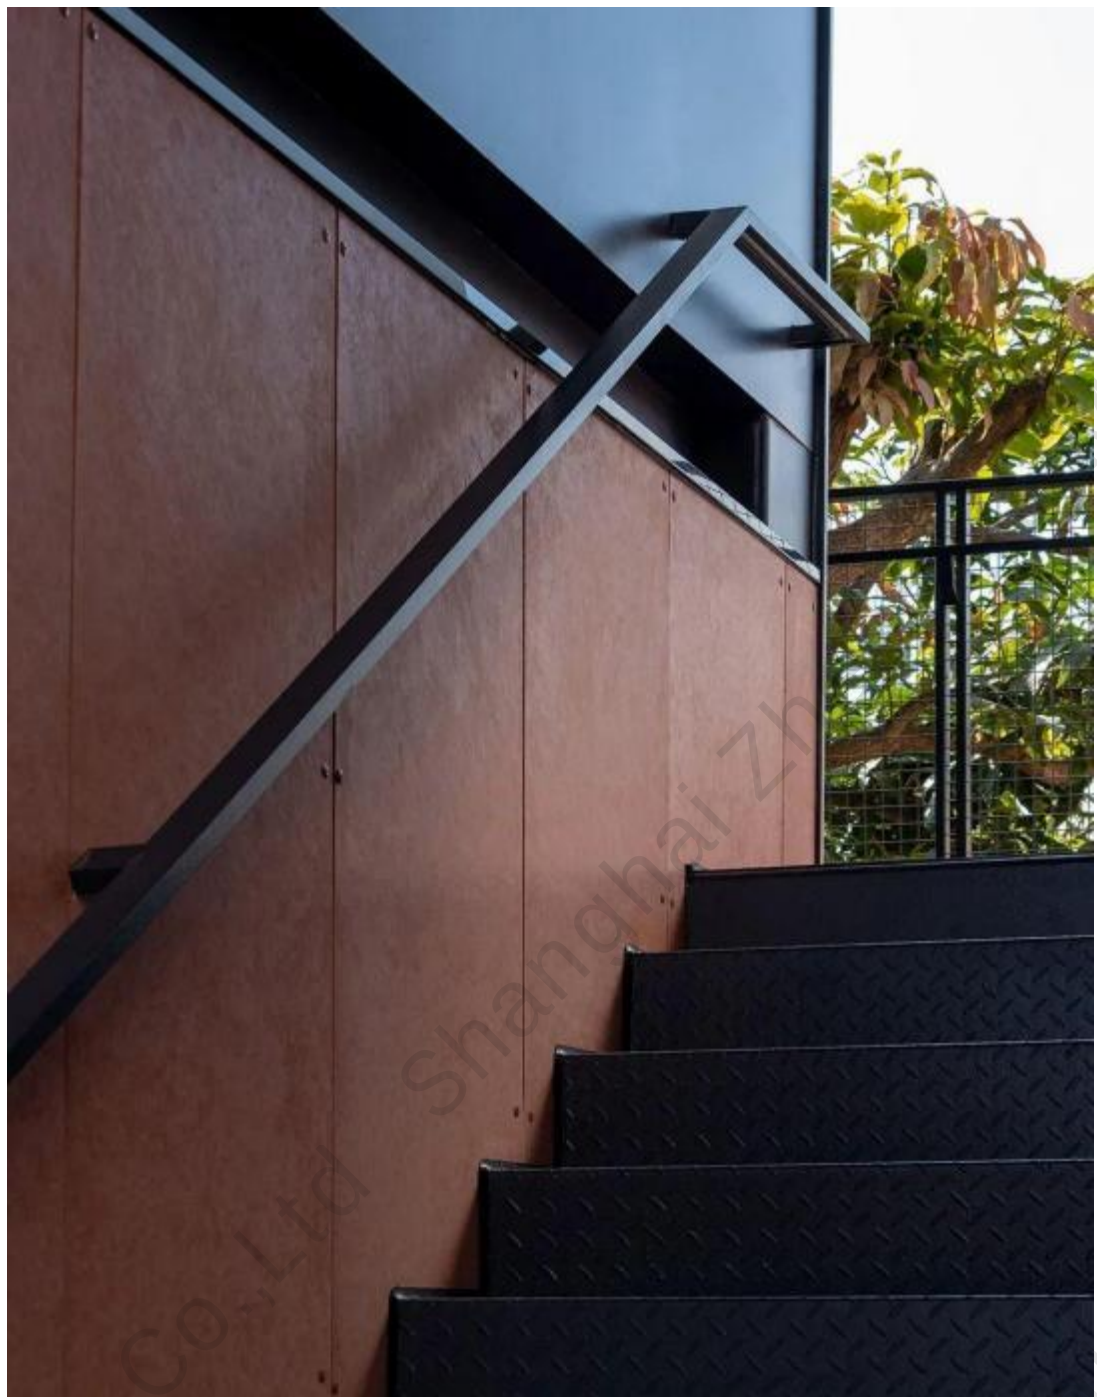


以高强水泥，优质植物纤维，高纯度石英砂，矿物颜料等天然矿物质原料经高温蒸养而成的板材，通体一色，款式多变、强度及耐候性极佳的板材；表面光滑，肌理细腻，哑光质感。

A high-strength board made from natural mineral materials such as high-strength cement, high-quality plant fibers, high-purity quartz sand, and mineral pigments, formed through high-temperature steam curing. The board is uniformly colored, available in various styles, and offers excellent strength and weather resistance. It features a smooth surface, fine texture, and a matte finish.

Высокопрочная плита, изготовленная из натуральных минеральных материалов, таких как высокопрочный цемент, высококачественные растительные волокна, кварцевый песок высокой чистоты и минеральные пигменты, сформированная путем высокотемпературной пропарки. Плита имеет однородный цвет, доступна в различных стилях и обладает превосходной прочностью и устойчивостью к атмосферным воздействиям. Она отличается гладкой поверхностью, мелкой текстурой и матовым покрытием.

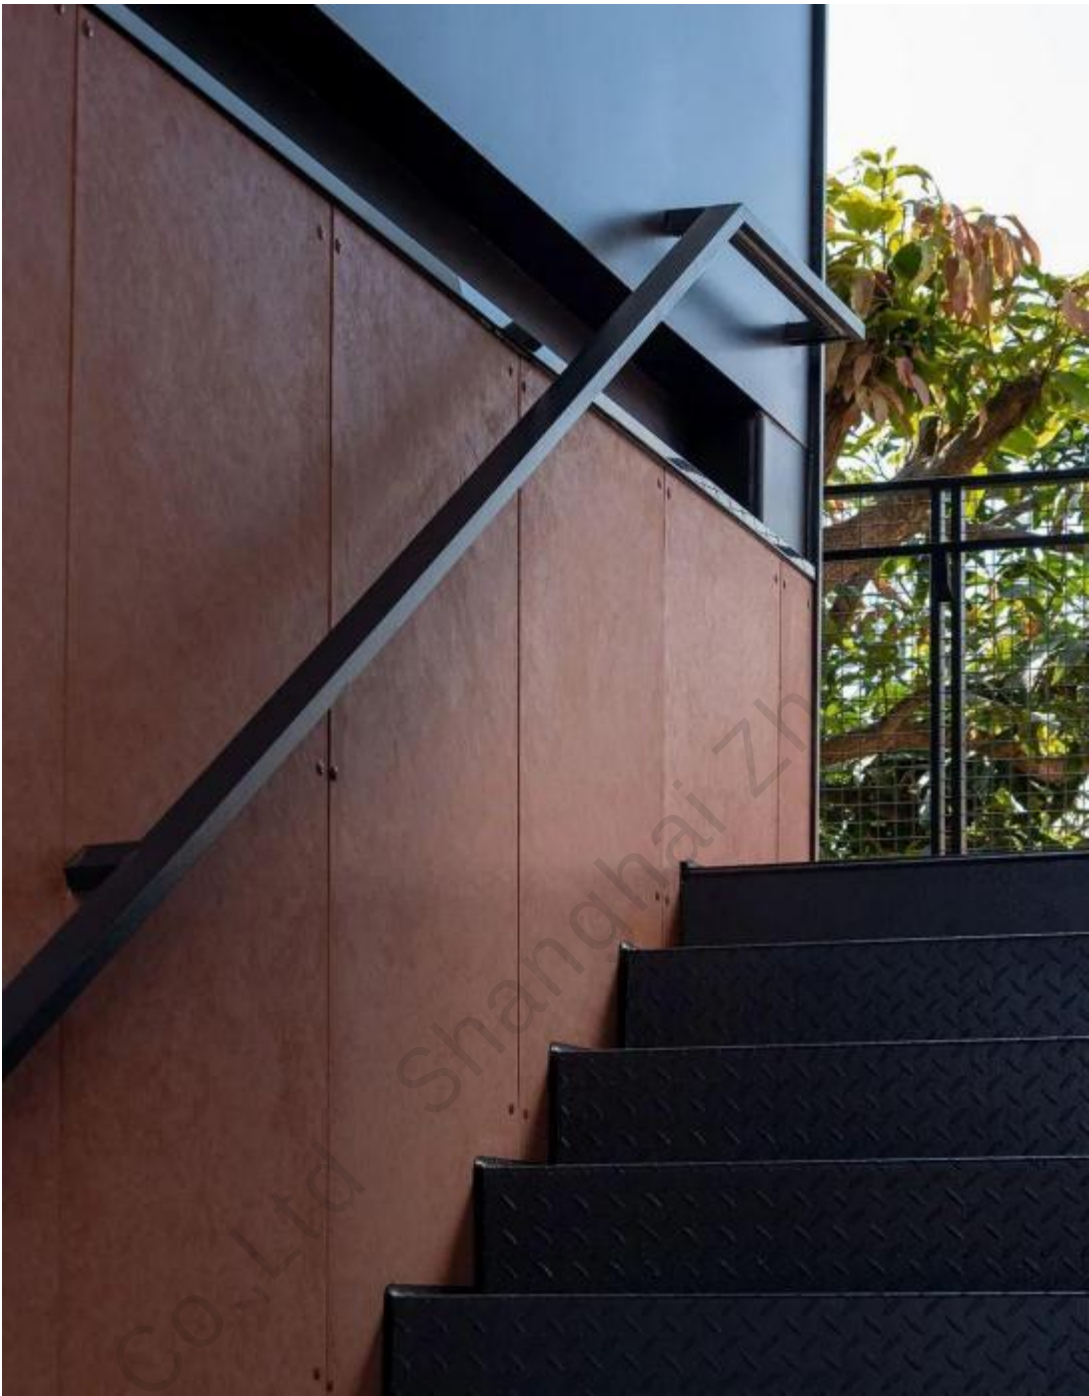

产品规格 Specifications Спецификация	
Size / Размеры (mm)产品尺寸	2440/3050*1220
Thicknes / Толщина (mm) 厚度	6-24
Color颜色 Цвет	 浅灰 BNDS-01  中灰 BNDS-02  深灰 BNDS-03  白色 BNDS-04  红色 BNDS-05  黄色 BNDS-06  咖色 BNDS-07  银灰 BNDS-08  浅米黄 BNDS-09  黑色 BNDS-10  米黄 BNDS-11  土黄 BNDS-12  浅黄 BNDS-13

参数 / Parameters / Параметры	
吸水性 / Water Absorption Водопоглощение (%)	≤20
表观密度 / Density (g/cm3) Поверхностная плотность	1.4-1.6
燃烧性 / Combustion Performance Горючесть	Non combustible A / Негорючий А
弯曲强度 / Bending Strength (MPA) Прочность на изгиб	≥18
冻融循环 / Frost Resistance Test Циклы замораживания-оттаивания	100次无分层 100 times without delamination 100 раз без расслоения
环保指标 / Environmental Index /Экологический индекс	
无石棉 / Non-asbestos(%) Без асбеста	100
放射性 / Radioactivity Радиоактивность	Class A / Класс А



产品特点 / Product Features / Особенности продукта:

通体一色 / Uniform Color Throughout / Однородный цвет по всей поверхности

板材通过天然矿物的结晶自然成色，色彩与生俱来，表里如一，历久弥新，且色泽柔和，由内而外散发出一种灵动气息。

The panels achieve their color through the natural crystallization of minerals, resulting in an inherent, consistent hue that remains vibrant over time. The soft, natural tones exude a dynamic charm from within.

Панели приобретают свой цвет благодаря естественной кристаллизации минералов, что обеспечивает естественный, неизменный оттенок, сохраняющий свою яркость с течением времени. Мягкие, натуральные тона излучают динамичное очарование изнутри.

绿色环保 / Eco-Friendly / Экологичность

板材采用的是波特兰水泥、进口植物纤维、精选石英砂、天然矿物颜料等原料，不含石棉，无放射性及其他有害物质。

The panels are made from Portland cement, imported plant fibers, selected quartz sand, and natural mineral pigments. They are free from asbestos, radioactivity, and other harmful substances.

Панели изготовлены из портландцемента, импортных растительных волокон, отборного кварцевого песка и натуральных минеральных пигментов. Они не содержат асбеста, радиоактивных веществ и других вредных компонентов.



生动表现力 / Vivid Expressiveness / Яркая выразительность

板材表现力强，规格大，可任意切割成各种尺寸和形状，也可做穿孔、开、雕等多种加工，还可以通过多种色彩的混合搭配使用，为建筑而实现丰富而自由的设计创意。

The panels offer strong expressive power and come in large sizes. They can be cut into various dimensions and shapes, perforated, carved, or processed in multiple ways. Additionally, the use of mixed colors allows for rich and creative architectural designs.


Панели обладают высокой выразительностью и выпускаются в больших размерах. Они могут быть нарезаны на различные размеры и формы, перфорированы, вырезаны или обработаны другими способами. Кроме того, использование смешанных цветов позволяет создавать богатые и креативные архитектурные дизайны.

安装便捷 / Easy Installation / Простота установки

板材安装全过程采用干式作业法，一般采用抽成钢将板材固定在龙骨架上，有于缩短工期，从而降低人工成本也有利于保护施工现场的清洁环境减少建筑垃圾产生。

The installation process employs a dry construction method. Typically, the panels are fixed to the frame using steel fasteners, which shortens construction time, reduces labor costs, and helps maintain a clean worksite by minimizing construction waste.


Процесс установки осуществляется с использованием сухого метода строительства. Обычно панели крепятся к каркасу с помощью стальных креплений, что сокращает время строительства, снижает затраты на рабочую силу и помогает поддерживать чистоту на строительной площадке, минимизируя образование отходов.

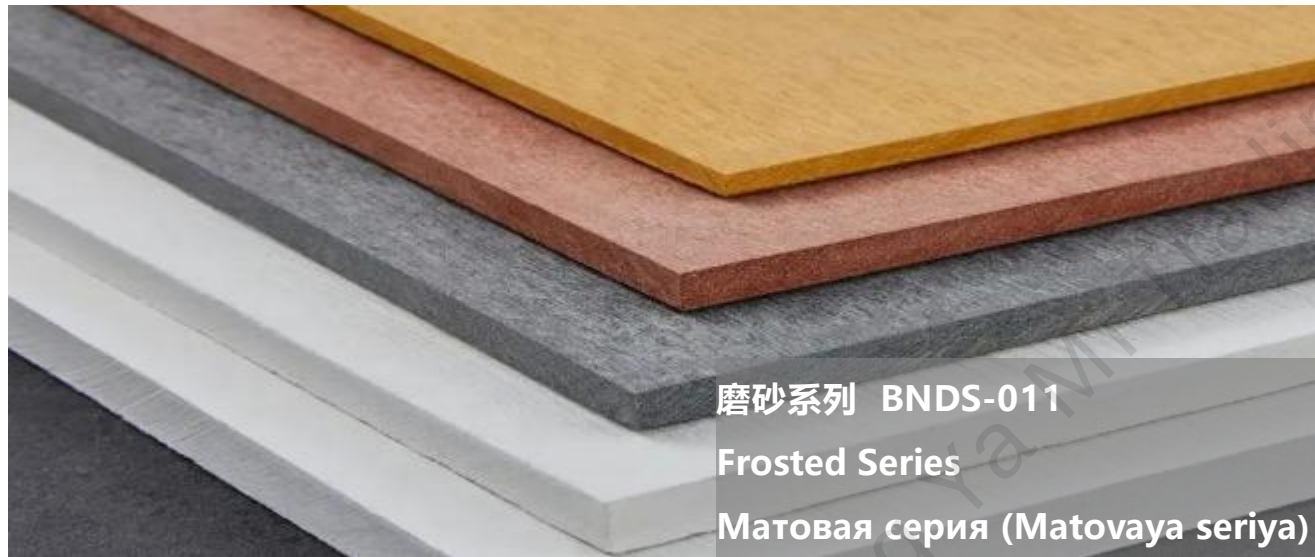

防水
Waterproof
Водостойкий



易装
Easy Installation
Простая установка

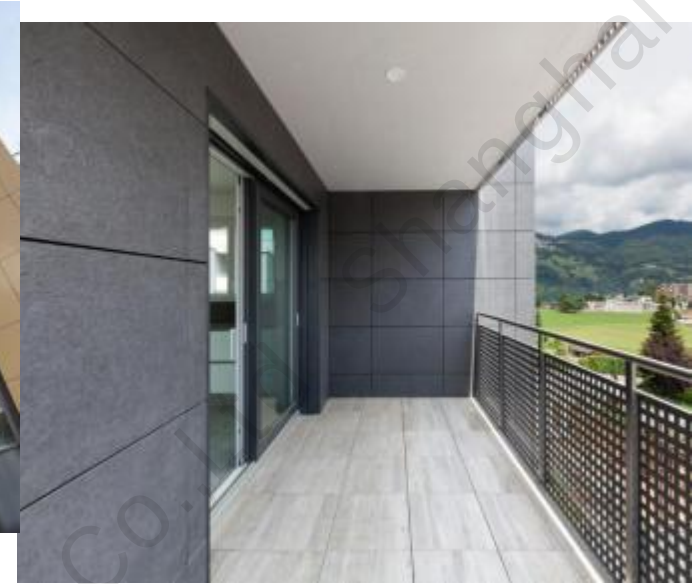

应用场景


Сферы применения
Application

外墙装饰 / Exterior Wall Decoration / Декорирование фасадов

平整的板材表面能改善建筑物的外观装饰。适合新建筑物使用，也适合旧建筑物的外墙翻新使用，效果美观，视觉简洁。以耐候、安全、防水不燃、抗风、防潮防霉、保温隔热等优异性能，抗冲击、抗弯强度高，特别适合现代高档建筑物的外墙装饰使用。

The smooth surface of the panels enhances the aesthetic appeal of buildings. Suitable for both new constructions and the renovation of old buildings, they offer a beautiful and visually clean effect. With excellent properties such as weather resistance, safety, waterproofing, fire resistance, wind resistance, moisture and mold resistance, thermal insulation, and high impact and bending strength, they are particularly ideal for modern high-end building exteriors.

Гладкая поверхность панелей улучшает внешний вид зданий. Они подходят как для новых построек, так и для реконструкции старых зданий, обеспечивая эстетичный и визуально чистый эффект. Благодаря таким превосходным свойствам, как устойчивость к погодным условиям, безопасность, водонепроницаемость, огнестойкость, устойчивость к ветру, влаге и плесени, теплоизоляция, а также высокая ударная прочность и прочность на изгиб, они особенно подходят для современных элитных зданий.

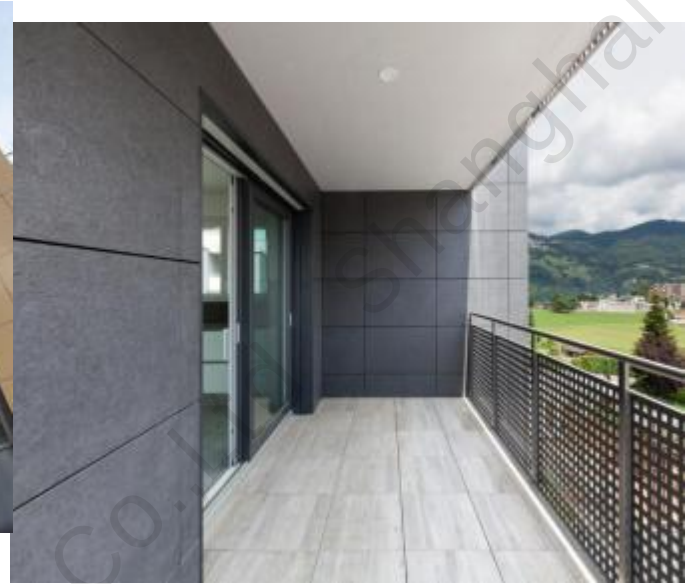

应用场景

Сферы применения

Application

室内装饰和吊顶 / Interior Decoration and Ceiling / Интерьерное декорирование и потолки

具有优良的装饰功能，能够用于室内墙体的装饰，如学校、商场、影剧院等人流密度比较大的场所作室内隔墙使用。隔声性能非常突出，适合用于私密性要求高和隔声要求高的五星级酒店、公寓、宾馆、公共娱乐场所等作室内隔墙和吊顶使用。

The panels boast superior decorative functionality and can be used for interior wall decoration in high-traffic areas such as schools, shopping malls, and theaters.

Their outstanding sound insulation performance makes them suitable for use in five-star hotels, apartments, public entertainment venues, and other spaces requiring high privacy and soundproofing, whether for interior partitions or ceilings.

Панели обладают превосходными декоративными функциями и могут использоваться для отделки внутренних стен в местах с высокой проходимостью, таких как школы, торговые центры и театры. Их выдающиеся звукоизоляционные свойства делают их подходящими для использования в пятизвездочных отелях, апартаментах, общественных развлекательных заведениях и других пространствах, где требуется высокая конфиденциальность и звукоизоляция, будь то для внутренних перегородок или потолков.

02

外墙挂板

Exterior Wall Panels

Фасадные панели



外墙挂板

BNDS-02

广泛应用于工业厂房，商用住宅，民用别墅的外墙装饰，同时装配式建筑系统也可使用。

Widely used for exterior decoration of industrial plants, commercial residences, and private villas. They are also suitable for prefabricated building systems.


Широко применяются для внешней отделки промышленных зданий, коммерческих жилых домов и частных вилл. Также подходят для использования в сборных строительных системах.



产品规格 Specifications Спецификация

Size / Размеры (mm)产品尺寸 2440/3050*455/600

Thicknes / Толщина (mm) 厚度 15-24

Color Цвет						
	浅灰 BNDS-01	中灰 BNDS-02	深灰 BNDS-03	白色 BNDS-04	红色 BNDS-05	黄色 BNDS-06
						
	咖色 BNDS-07	银灰 BNDS-08	浅米黄 BNDS-09	黑色 BNDS-10	米黄 BNDS-11	土黄 BNDS-12
						
						浅黄 BNDS-13



产品特点

Особенности продукта

Product Features

侧边带有拼接槽口，采用专用挂件安装，方便快捷

The panels feature interlocking edges and are installed using specialized mounting hardware, making the process convenient and efficient.

Панели имеют боковые пазы для соединения и устанавливаются с помощью специальных креплений, что делает процесс удобным и быстрым.

参数 / Parameters / Параметры	
吸水性 / Water Absorption Водопоглощение (%)	≤20
表观密度 / Density (g/cm3) Поверхностная плотность	1.4-1.6
燃烧性 / Combustion Performance Горючесть	Non combustible A / Негорючий А
弯曲强度 / Bending Strength (MPA) Прочность на изгиб	≥18
冻融循环 / Frost Resistance Test Циклы замораживания-оттаивания	100次无分层 100 times without delamination 100 раз без расслоения
环保指标 / Environmental Index / Экологический индекс	
无石棉 / Non-asbestos(%) Без асбеста	100
放射性 / Radioactivity Радиоактивность	Class A / Класс А

03

低密度板 BNDS-03

Low-Density Board
Низкоплотная плита


贴面板
Overlay Panel
Облицовочная панель

硅酸盐防火板
Silicate Fireproof Board
Силикатная огнеупорная плита

硅藻土垫板
Diatomite Pad
Диатомитовая подложка

医疗洁净呼吸板
Medical Clean Breathing Panel
Медицинская чистая
дыхательная панель



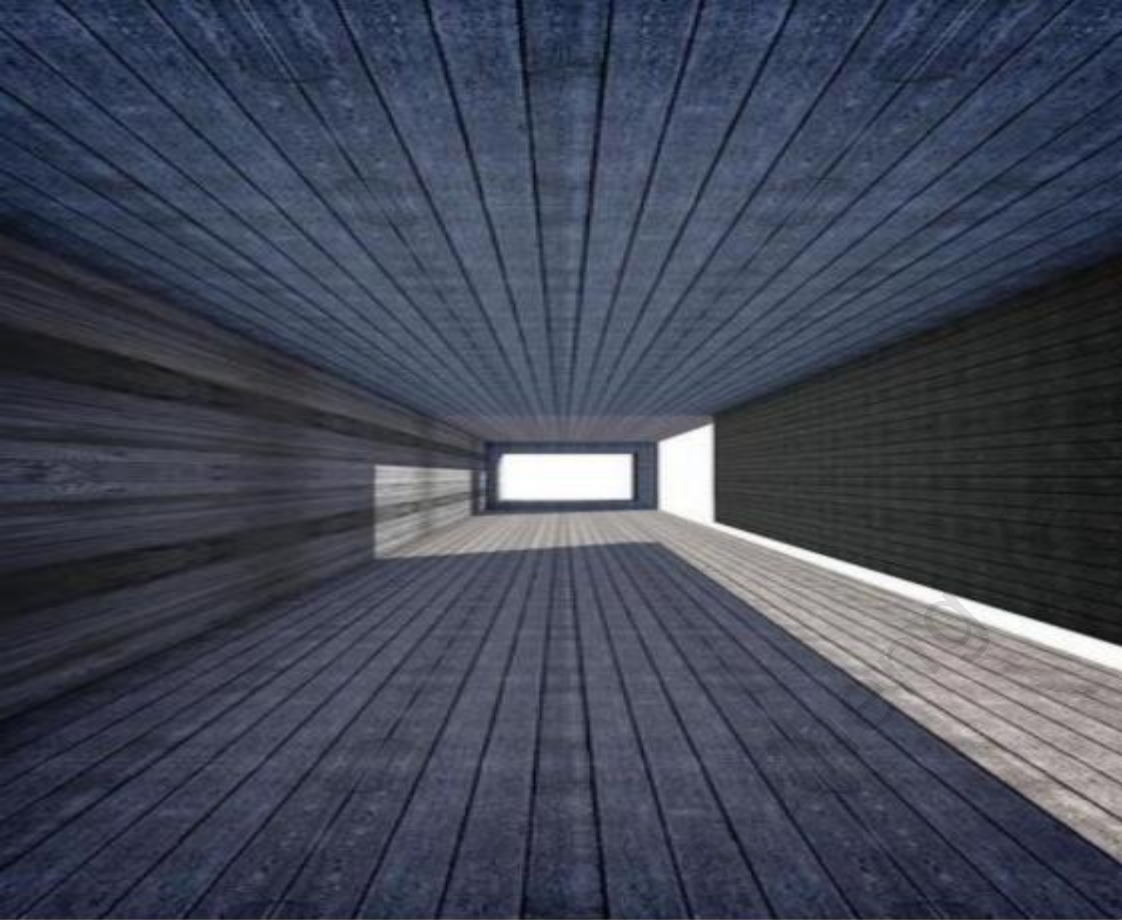

贴面板

BNDS-032

Overlay Panel

Облицовочная панель

以纤维水泥压力板为基材，多次砂磨渗透封闭加工，并采用先进涂装工艺及高品质 氟碳涂料、抗菌溶剂等进行饰面处理而成的绿色环保内墙无机预涂装饰板。

A green and eco-friendly inorganic pre-coated decorative board for interior walls, made from fiber cement pressure board as the base material. It undergoes multiple sanding and sealing processes, and is finished with advanced coating techniques and high-quality fluorocarbon paint, antibacterial solvents, and other surface treatments.

Экологически чистая неорганическая предварительно покрытая декоративная панель для внутренних стен, изготовленная на основе фиброцементной плиты. Панель проходит многократную шлифовку и герметизацию, а также обработку с использованием передовых технологий нанесения покрытий и высококачественных фторуглеродных красок, антибактериальных растворителей и других материалов для финишной отделки.

产品应用
Применение продукции
Application

用于贴皮、 包覆及涂装基板

It is used for veneering, cladding, and as a baseboard for coating.

Используется для облицовки, покрытия и в качестве основы для нанесения покрытий.

产品规格 / Specifications / Спецификация	
产品尺寸/ Size / Размеры (mm)	2440*1220
厚度 / Thicknes / Толщина (mm)	6-16
参数 / Parameters / Параметры	
表观密度 / Density (g/cm3) Поверхностная плотность	≤1.2
吸水性 / Water Absorption Водопоглощение (%)	≤28
弯曲强度 / Bending Strength (MPA) Прочность на изгиб	≥11
漆膜厚度 / Film Thickness (um) Толщина лакокрасочного покрытия	≥30
硬度(铅笔) / Hardness Твердость (по карандашной шкале)	≥4H不破
耐磨性 / Wear Resistance Износостойкость	HG/T3793-2005中4.14. ≥5
耐洗刷性 / Washability Стойкость к мойке	GB/T9266-2009 , ≥10000
抗菌性 / Antibacterial Properties (%) Антибактериальные свойства	≥99.99
燃烧性 / Combustion Performance Горючесть	Non combustible A Негорючий A
环保指标 / Environmental Index / Экологический индекс	
无石棉 / Non-asbestos(%) Без асбеста	100
放射性 / Radioactivity Радиоактивность	Class A / Класс A

产品优势Product Advantages

Преимущества продукта



防霉，防菌，绿色环保产品，
100%不含石棉，不含甲醛

Mold and bacteria resistant,
environmentally friendly
product, 100% asbestos-free
and formaldehyde-free

Устойчив к плесени и
бактериям, экологически
чистый продукт, 100% без
асбеста и формальдегида



完全不燃材料,不燃性达到最高A1
级,不会产生烟气和毒气,也不会爆炸

Completely non-combustible
material, achieving the highest
fire rating of A1. It does not
produce smoke, toxic gases, or
explode

Полностью негорючий
материал, соответствует
высшему классу огнестойкости
A1. Не выделяет дыма,
токсичных газов и не
взрывается



可定尺加工，色彩丰富，
为设计师创造更完美的自 由度。

Customizable sizing and a wide
range of colors, providing
designers with greater creative
freedom

Возможность изготовления по
индивидуальным размерам и
широкий выбор цветов, что
предоставляет дизайнерам
больше свободы для
творчества



安装便捷，安全可靠。耐久
性强，使用寿命35年，抗菌
年限20年。

Easy and safe installation;
highly durable with a service
life of 35 years and
antibacterial effectiveness for
20 years

Простой и безопасный
монтаж; высокая
долговечность с сроком
службы 35 лет и
антибактериальным
эффектом до 20 лет



吸水率低，具有防水防潮
的特点，耐潮湿环境。

Low water absorption,
waterproof and moisture-
resistant, suitable for
humid environments

Низкое водопоглощение,
влаго- и водостойкость,
подходит для
использования в условиях
повышенной влажности

木纹系列

BNDS-WG

Wood Grain


Серия "Деревянная текстура"




BNDS-WG-01



BNDS-WG-02



BNDS-WG-03



BNDS-WG-04



BNDS-WG-05



BNDS-WG-06

应用范围 Application scope Область применения

家庭装修 Home Decoration Домашний ремонт

柜体、吊顶、地板、桌面、墙面

Cabinets, ceilings, flooring, tabletops, wall surfaces

Шкафы, потолки, напольные покрытия, столешницы, стены

医院 Hospitals Больницы

手术室、ICU病房、病房、洁净室、化验室、候诊大厅、诊疗室、护士站、走廊等医疗场所

Operating rooms, ICU wards, patient rooms, cleanrooms, laboratories, waiting halls, consultation rooms, nurse stations, corridors, and other medical facilities

Операционные, палаты интенсивной терапии, палаты для пациентов, чистые помещения, лаборатории, холлы ожидания, кабинеты врачей, посты медсестер, коридоры и другие медицинские учреждения

工业厂房 Industrial Plants Промышленные помещения

食品行业、电子行业、制药行业、化工行业、精密机械 行业等无尘净化车间

Cleanrooms for food industry, electronics industry, pharmaceutical industry, chemical industry, precision machinery, etc

Чистые помещения для пищевой промышленности, электронной промышленности, фармацевтической промышленности, химической промышленности, точного машиностроения и т.д

潮湿环境 Humid Environments Влажные помещения

卫生间、浴室、厨房等

Bathrooms, showers, kitchens, etc

Ванные комнаты, душевые, кухни и т.д



家庭柜体



手术室



实验室



卫生间

硅酸盐防火板

BNDS-031

Silicate Fireproof Board

Силикатная огнестойкая плита

泄散迅速，轻质，强度良好，防火性能优越，易装饰，防渗漏工艺成熟，保温性能突出绿色安全

Rapid heat dissipation, lightweight, good strength, excellent fire resistance, easy to decorate, mature anti-leakage technology, outstanding thermal insulation, green and safe

Быстрое рассеивание тепла, легкий вес, хорошая прочность, превосходная огнестойкость, легкость в декорировании, зрелая технология защиты от протечек, выдающаяся теплоизоляция, экологичность и безопасность

产品应用 Application Применение

可用作风管系统、耐火系统、泄爆系统，用于各种工业、民用建筑物的室内高耐火极限要求的钢结构防火包覆、耐火风管、防火轻质隔墙、防火吊顶、电线电缆包覆、防火卷帘和挡烟垂壁、玻璃幕防火裙墙、隧道等应用场所

Can be used in air duct systems, fire resistance systems, and explosion venting systems. Suitable for various industrial and civil buildings, including indoor fireproof cladding for steel structures, fire-resistant air ducts, lightweight fireproof partitions, fireproof ceilings, cable and wire cladding, fireproof curtains and smoke barriers, glass curtain wall fireproof skirts, tunnels, and other applications

Используется в системах воздуховодов, огнестойких системах и системах сброса давления. Подходит для различных промышленных и гражданских зданий, включая огнестойкую облицовку стальных конструкций, огнестойкие воздуховоды, легкие огнестойкие перегородки, огнестойкие потолки, облицовку кабелей и проводов, огнестойкие шторы и дымовые барьеры, огнестойкие юбки для стеклянных фасадов, туннели и другие области применения

产品规格 / Specifications / Спецификация	
产品尺寸/ Size / Размеры (mm)	2440*1220
厚度 / Thicknes / Толщина (mm)	6-12
颜色 / color / Цвет (白/浅灰/红)	White/Light Gray/Red Белый/Светло-серый/Красный
参数 / Parameters / Параметры	
表观密度 / Density (g/cm3) Поверхностная плотность	≤1.2
弯曲强度 / Bending Strength (MPA) Прочность на изгиб	≥11
燃烧性 / Combustion Performance Горючесть	Non combustible A Негорючий А
环保指标 / Environmental Index / Экологический индекс	
无石棉 / Non-asbestos(%) Без асбеста	100
放射性 / Radioactivity Радиоактивность	Class A / Класс А



硅藻土垫板

BNDS-033

Diatomite Mat

Коврик из диатомита

Applications / Применение:

用于浴室垫、杯垫等生活用品

Used for bathroom mats, cup mats, and other daily necessities

Используется для ковриков в ванную, подставок для кружек и других бытовых принадлежностей

产品特点 Product Features Характеристики

吸水快、耐腐蚀、不可燃性、抗菌性强、无石棉

Fast water absorption, corrosion resistance, non-combustibility, strong antibacterial properties, asbestos-free

Быстрое впитывание воды, устойчивость к коррозии, негорючесть, сильные антибактериальные свойства, отсутствие асбеста

产品规格 / Specifications / Спецификация	
产品尺寸/ Size / Размеры (mm)	2440*1220
厚度 / Thicknes / Толщина (mm)	6-9
颜色 / color / Цвет (灰, 蓝, 绿, 粉)	Gray/Blue/Green/Pink Серый/Синий/Зеленый/Розовый
参数 / Parameters / Параметры	
表观密度 / Density (g/cm3) Поверхностная плотность	≤1
弯曲强度 / Bending Strength (MPA) Прочность на изгиб	≥11
燃烧性 / Combustion Performance Горючесть	Non combustible A Негорючий А
吸水性 / Water Absorption (%) Водопоглощение	80
强度比 / Intensity ratio (%) соотношение прочности	≥70
环保指标 / Environmental Index / Экологический индекс	
无石棉 / Non-asbestos(%) Без асбеста	100
放射性 / Radioactivity Радиоактивность	Class A / Класс А



医疗洁净呼吸板

BNDS-034

Medical Clean
Breathing Board

Медицинская
чистая дыхательная
панель



用于医疗用板吊顶、墙面

Used for ceilings and walls in medical facilities

Используется для потолков и стен в медицинских учреждениях

产品特点 Features Характеристики

生态环保，具有防水、A1级防火、吸音降噪，释放负氧离子和调节室内温湿度的功能

Eco-friendly, waterproof, A1-grade fireproof, sound-absorbing and noise-reducing, releases negative oxygen ions, and regulates indoor temperature and humidity

Экологически чистая, водостойкая, огнестойкость класса A1, звукопоглощение и шумоподавление, выделяет отрицательные ионы кислорода и регулирует температуру и влажность в помещении

产品规格 / Specifications / Спецификация	
产品尺寸/ Size / Размеры (mm)	2440*1220
厚度 / Thicknes / Толщина (mm)	5-9
颜色 / color / Цвет (白)	White Белый
参数 / Parameters / Параметры	
表观密度 / Density (g/cm3) Поверхностная плотность	≤1
弯曲强度 / Bending Strength (MPA) Прочность на изгиб	≥11
燃烧性 / Combustion Performance Горючесть	Non combustible A Негорючий А
吸水性 / Water Absorption (%) Водопоглощение	≤16
湿胀率 / Moisture expansion rate (%) Коэффициент набухания при увлажнении	≤0.25
环保指标 / Environmental Index / Экологический индекс	
无石棉 / Non-asbestos(%) Без асбеста	100
放射性 / Radioactivity Радиоактивность	Class A / Класс А



04 钢结构承重板

BNDS-04

Steel Structure Load-Bearing Plate

Несущая плита из стальной конструкции



产品应用 Applications Применение продукции:

适用于办公楼，商住楼，工厂仓库，简易房，集装箱，轻钢别墅房屋等加层建筑物的底板、地板、楼板，屋顶

Suitable for office buildings, residential-commercial buildings, factory warehouses, prefabricated houses, containers, and light steel villa houses as floor slabs, flooring, roof slabs, and roofs

Подходит для офисных зданий, жилых и коммерческих зданий, складских помещений, сборных домов, контейнеров и легких стальных вилл в качестве напольных плит, полов, плит перекрытий и крыш

产品特点 Features Особенности

防噪音，防虫蚁，防火阻燃，绿色环保，轻质高强，防腐，易安装，耐久，易装饰

Noise reduction, pest resistance, fire retardant, environmentally friendly, lightweight yet high-strength, corrosion-resistant, easy to install, durable, and easy to decorate

Шумоподавление, устойчивость к вредителям, огнестойкость, экологичность, легкий вес и высокая прочность, коррозионная стойкость, простота установки, долговечность и легкость в отделке



产品规格 / Specifications / Спецификация	
产品尺寸/ Size / Размеры (mm)	2440*1220
厚度 / Thicknes / Толщина (mm)	18-24
参数 / Parameters / Параметры	
表观密度 / Density (g/cm3) Поверхностная плотность	1.4-1.6
弯曲强度 / Bending Strength (MPA) Прочность на изгиб	≥15
燃烧性 / Combustion Performance Горючесть	Non combustible A Негорючий А
吸水性 / Water Absorption (%) Водопоглощение	≤30
环保指标 / Environmental Index / Экологический индекс	
无石棉 / Non-asbestos(%) Без асбеста	100
放射性 / Radioactivity Радиоактивность	Class A / Класс А



05 通体雕刻板

BNDS-05

Solid Carved Panel

Сплошная резная панель





通体雕刻板

BNDS-05

Solid Carved Panel
Сплошная резная панель

可定制化的雕刻型板材，在满足板材功能性运用的基础上，可做个性化的深度加工，一站式满足使用和装饰需求。雕刻后的水泥纤维板白灰色与雕刻的黑色沟壑相得益彰，把水泥纤维板的审美价值提升到了一个很高的高度

A customizable carved panel that, while meeting the functional requirements of the board, can undergo personalized deep processing to provide a one-stop solution for both practical and decorative needs. The carved cement fiber board, with its white-gray color and black carved grooves, complements each other, elevating the aesthetic value of the cement fiber board to a great height

Настраиваемая резная панель, которая, отвечая функциональным требованиям плиты, может подвергаться индивидуальной глубокой обработке, обеспечивая комплексное решение для практических и декоративных потребностей. Резная цементно-волокнистая плита, с ее бело-серым цветом и черными резными бороздами, гармонично сочетается, поднимая эстетическую ценность цементно-волокнистой плиты на новый уровень

应用场景 Application Применение продукции

适用于各类有特色需求的建筑外墙和室内装饰，满足深加工造型需求

Suitable for various architectural exteriors and interior decorations with unique requirements, meeting the needs of deep processing and shaping

Подходит для различных фасадов зданий и интерьерных декораций с уникальными требованиями, удовлетворяя потребности в глубокой обработке и формовке

产品特点 Features Особенности

装饰性强，满足任何几何形式的外墙进行个性化定制，将建筑色彩和外墙完美结合，保温 隔热效果佳，使用寿命长

Strong decorative appeal, capable of personalized customization for any geometric form of exterior walls, perfectly integrating architectural colors and exteriors. Excellent thermal insulation and heat resistance, with a long service life

Высокая декоративная привлекательность, возможность индивидуальной настройки для любой геометрической формы фасадов, идеальное сочетание архитектурных цветов и экстерьеров. Отличная теплоизоляция и термостойкость, длительный срок службы

产品规格 / Specifications / Спецификация	
产品尺寸/ Size / Размеры (mm)	2440 / 3050*1220
厚度 / Thicknes / Толщина (mm)	6-24
颜色 / color / Цвет (白/咖啡/浅黄/深灰等等)	White/Brown/Light Yellow/Dark Gray Белый/Кофейный/Светло-желтый/Темно-серый
参数 / Parameters / Параметры	
表观密度 / Density (g/cm3) Поверхностная плотность	1.4-1.6
弯曲强度 / Bending Strength (MPA) Прочность на изгиб	≥18
燃烧性 / Combustion Performance Горючесть	Non combustible A Негорючий А
吸水性 / Water Absorption (%) Водопоглощение	≤28
环保指标 / Environmental Index / Экологический индекс	
无石棉 / Non-asbestos(%) Без асбеста	100
放射性 / Radioactivity Радиоактивность	Class A / Класс А

06 装饰自洁挂板

BNDS-06

Self-Cleaning Decorative Cladding Panel

Самоочищающаяся декоративная
облицовочная панель



应用场景 Application Применение продукции

不仅可作为外围护结构墙体独立使用，还能与保温材料配合构成外墙保温结构体系，复合墙体结构体系等。可广泛用于各类新建工业与民用建筑，以及既有建筑节能改造工程等

It can not only be used independently as an external wall structure but can also be combined with insulation materials to form an external wall insulation system, composite wall systems, and more. It is widely applicable to various new industrial and civil buildings, as well as energy-saving renovation projects for existing buildings

Она может использоваться как самостоятельная внешняя стена, а также в сочетании с теплоизоляционными материалами для создания систем утепления фасадов, композитных стеновых систем и других конструкций. Широко применяется в различных новых промышленных и гражданских зданиях, а также в проектах энергосберегающей модернизации существующих зданий

产品特点 Features Особенности

质量稳定、绿色环保，无放射性，隔声隔热防火，可层间位移、安装方便、轻质高强

With stable quality, it is environmentally friendly, non-radioactive, soundproof, heat-insulating, and fire-resistant. It allows interlayer displacement, is easy to install, lightweight, and high-strength

Обладает стабильным качеством, экологически безопасна, не радиоактивна, обеспечивает звукоизоляцию, теплоизоляцию и огнестойкость. Допускает межслойное смещение, проста в установке, легкая и высокопрочная



装饰自洁挂板

BNDS-06



参数 / Parameters / Параметры	
表观密度 / Density Поверхностная плотность (g/cm ³)	0.98-1.22
弯曲破坏荷载 / Bending Failure Load Нагрузка на изгиб при разрушении (N)	≥800
表面剥离 膨胀面积率 / Surface Delamination and Expansion Area Ratio Коэффициент отслоения поверхности и площади расширения (%)	≤2
涂色版色差值 (级) / Color Difference of Coated Panel (Grade) Разница в цвете окрашенной панели (уровень)	≤6
涂膜剥离面积率 / Coating Delamination Area Ratio Коэффициент отслоения покрытия (%)	≤5
表面剥离面积率 / Surface Delamination Area Ratio Коэффициент отслоения поверхности (%)	≤2
没有明显剥离，且厚度变化率 No Significant Delamination, and Thickness Change Rate Отсутствие заметного отслоения и коэффициент изменения толщины (%)	≤10
水面下降高度 / Water Level Drop Height Высота снижения уровня воды (мм)	≤10
吸水率 / Water Absorption Rate Коэффициент водопоглощения (%)	≤15
湿胀率 / Moisture expansion rate Коэффициент набухания при увлажнении (%)	≤0.3
环保指标 / Environmental Index / Экологический индекс	
无石棉 / Non-asbestos Без асбеста (%)	100
放射性 / Radioactivity Радиоактивность	Class A / Класс А

07

项目案例

-部分展示

Project Case

Примеры проектов



保定金湖未来城

雄安新区金湖未来城项目占地约1885.5亩，总建筑面积约254.9万 m^2 ，主要业态涵盖住宅、公寓、商业、酒店、办公集群、公共服务设施等。

应用产品：装饰拉丝通体板

产品规格：12MM黄色、灰色，18MM黄色、灰色

应用部位：外墙装饰

项目时间：2022年6-9月

使用数量：40000平方米



信阳师范大学

信阳师范大学，简称信阳师大，是我国改革开放后河南省创办的第一所本科高校，是河南省重点建设的两所师范大学之一，是大别山地区一张闪亮的高等教育名片，被誉为“河南省最美的高校”“办在花园中的大学”“在绿水青山中自由自在学习的好大学”。

这是一项令人瞩目的合作项目，信阳师范大学共同致力于为学校打造一个更加舒适、现代化的校园环境。学校将能够提供更具竞争力的教学体验，为师生提供更加舒适的学习和生活环境。



应用产品：装饰清水通体板（白色、红色、深灰色）

使用厚度：9MM

应用部位：外墙装饰

项目时间：2023年8月

使用数量：50000平方





金华邵院变电站

项目名称：金华110KV变电站

应用产品：装饰精砂通体板+装饰清水通体板

使用厚度：6MM纯白色、15MM深灰色

应用部位：内外墙装饰

施工方式：室内粘贴+室外企口干挂系统

使用数量：10000平方

THANKS

品质 诚信 服务

